

# 显示当前使用配方数据记录名称

## 1、要点

- 1.1、使用函数 GetDataRecordName 显示当前使用的配方数据记录名称；
- 1.2、再次进入配方视图页面默认显示当前使用的配方数据记录；
- 1.3、断电重启后保持断电前使用的配方数据记录名称；


## 2、操作步骤

### 2.1、新建配方相关变量




Id	名称	连接	数据类型	长度	数组...	地址	采集周期	采集模式	数据记录	记录长度
1	存放数据记录编号	<内部变量>	Int	2	1	<没有地址>	1s	循环使用	<未定义>	1s
2	存配方编号	<内部变量>	Int	2	1	<没有地址>	1s	循环使用	<未定义>	1s
3	存放数据记录名称	<内部变量>	String	20	1	<没有地址>	1s	循环使用	<未定义>	1s
4	存配方名称	<内部变量>	String	20	1	<没有地址>	1s	循环使用	<未定义>	1s
5	配方函数处理结果	<内部变量>	Int	2	1	<没有地址>	1s	循环使用	<未定义>	1s
6	变量_6	<内部变量>	Int	2	1	<没有地址>	1s	循环使用	<未定义>	1s
7	断电保持数据记录编号	<内部变量>	Int	2	1	<没有地址>	1s	循环使用	<未定义>	1s
8	断电保持配方函数处理结果	<内部变量>	Int	2	1	<没有地址>	1s	循环使用	<未定义>	1s


### 2.2、新建一个使用配方，设置配方属性（不选同步变量\_不选变量离线），及其他相关等；

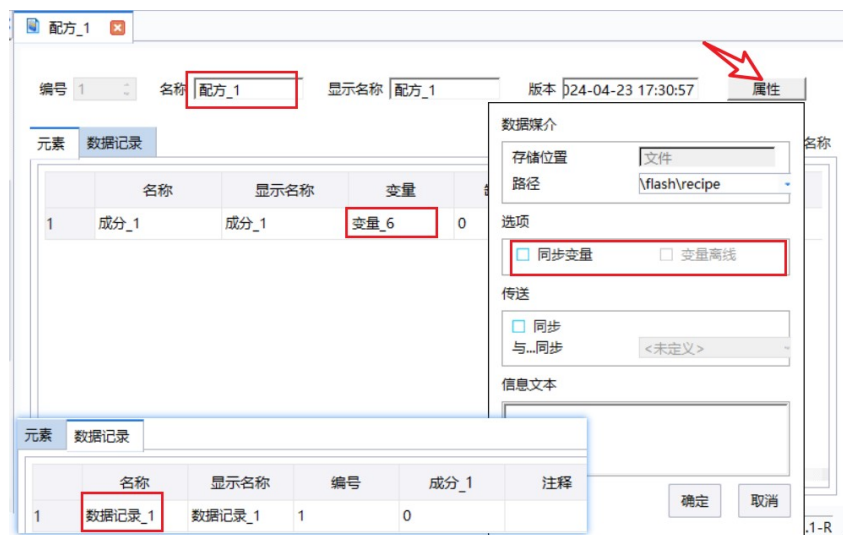

2.3、再创建一个配方用于数据断电保持用，并设置配方属性（选同步变量\_选变量离线）；  
用来默认显示【配方视图】画面和恢复断电前的名称；

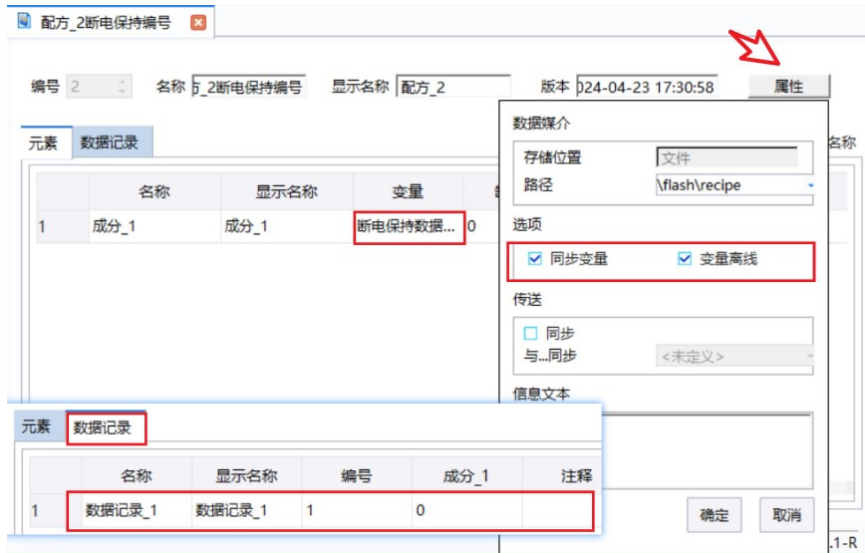

2.4、使用配方视图，选择【配方\_1】并绑定变量【存数据记录编号】

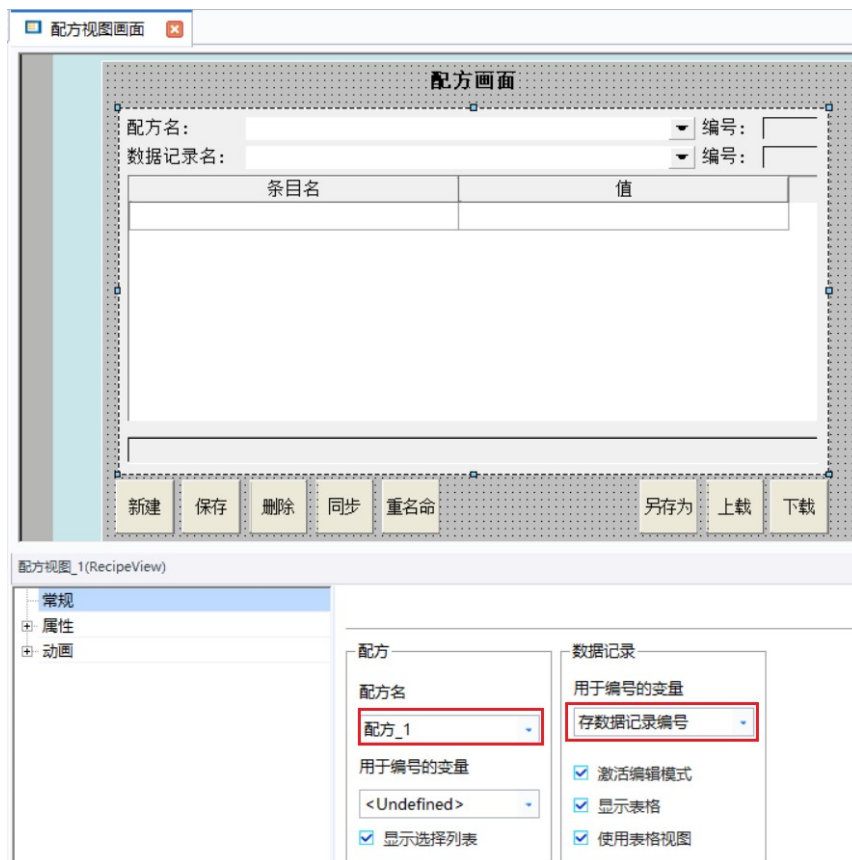


显示当前使用配方数据记录名称


2.5、下载配方时，同时把断电保持的数据保存下来，

并且获取下载时配方的 显示当前配方数据名称

注：【下载】自己做一个按钮调用配方对象函数，【配方视图】的【下载】按钮没办法实现

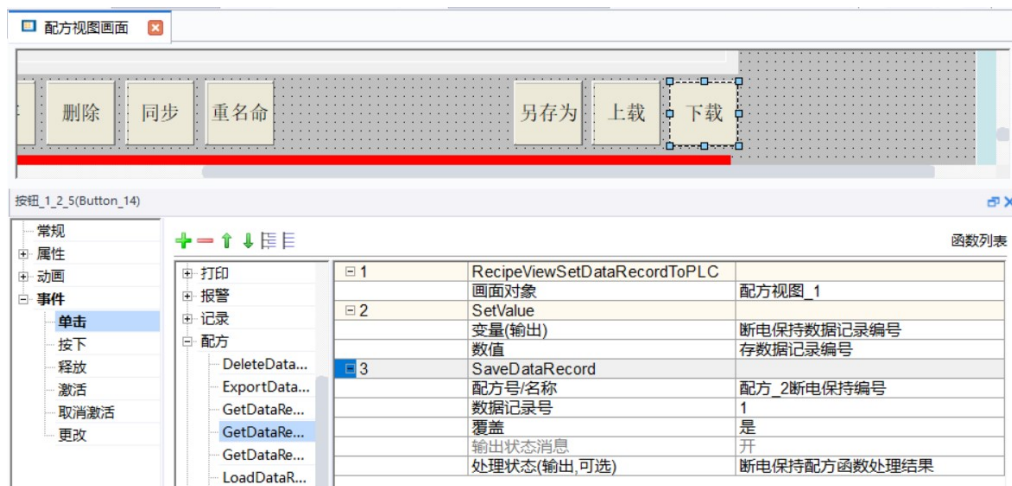


2.6、退出【配方视图】画面时把当前下载使用的配方数据记录记录名称显示出来；

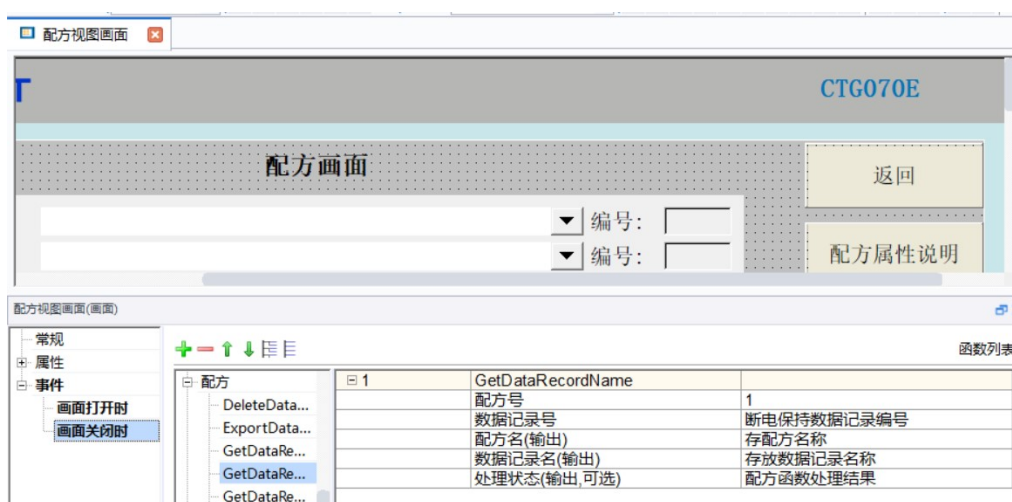

显示当前使用配方数据记录名称


2.7、进入【配方视图】画面时默认恢复显示当前使用的配方数据记录；

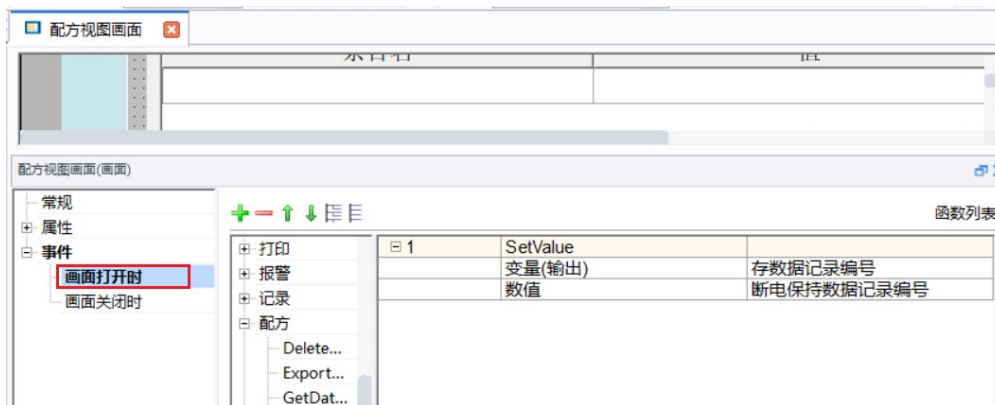

2.8、断电重启恢复断电前的配方数据记录名称显示



2.9、显示当前配方数据名称

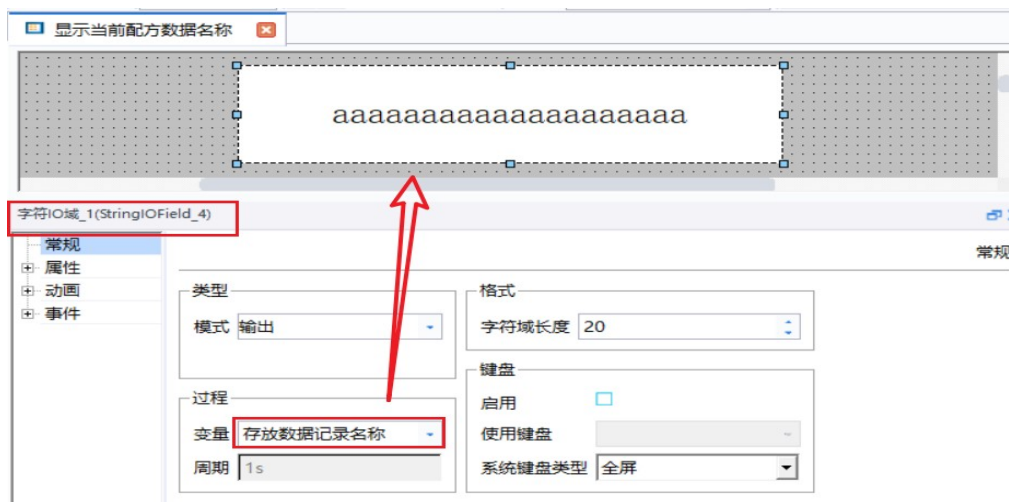

显示当前使用配方数据记录名称